



Renvooi:

- ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE: 1050+V.L.
- WISSELSCHAKELAAR HOOGTE: 1050+V.L.
- SERIESCHAKELAAR HOOGTE: 1050+V.L.
- KRUISCHAKELAAR HOOGTE: 1050+V.L.
- SCHAKELAAR VOORZIEN VAN DIMMER HOOGTE: 1050+V.L.
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS
- DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL
- DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VAATWASSER HOOGTE: 650+V.L.
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. KOUDEKASTAFRIJZER HOOGTE: 100+V.L.
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE: 1200+V.L.
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASROGER HOOGTE: 1200+V.L.
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING: 550+V.L.
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS SPATWATERDICH T.B.V. BUITEN HOOGTE: 500+V.L.
- BEDRADE AANSLUITING DATA RJ45-AANSLUITING HOOGTE: 300+V.L.
- BEDRADE AANSLUITING CAI HOOGTE: 300+V.L.
- AANSLUITPUNT DATA BEDRAAD
- NET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+V.L.
- PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. FORKLUK 2x230V
- KRUISSTREEP 1 V.M. DAGLICHT
- CENTRAALDOOS - LICHTPUNT
- CENTRAALDOOS
- INBOUW VOORZIENING met SPOT
- BUITENKRAAN HOOGTE 500+V.L.
- GRONDKABEL VOOR TUNNELVERLICHTING
- WANDLICHTPUNT
- VLOERVERWARMING
- ROOKMELDER
- KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+V.L.
- RUMTE REGELING HOOGTE 1500+V.L.
- CO2 meter HOOGTE 1500+V.L.
- TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE
- ELEKTRIA PLUNT RADIATOR
- AANSLUITPUNT
- INTERROOM
- DEURBEL
- VLOERVERWARMING VERDEELER
- WARMTE TERUGWIN UNIT
- WARMTE AFLEVERSET

- ▶ Maten in millimeters
- ▶ De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- ▶ Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- ▶ De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- ▶ Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven

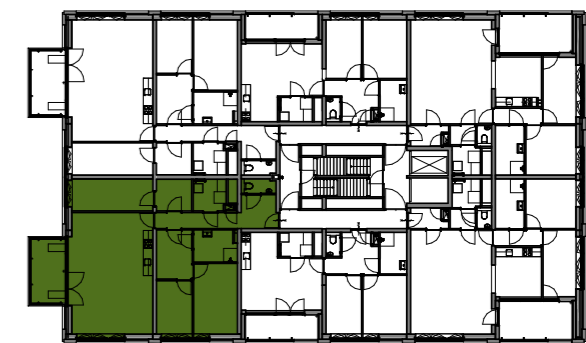

vijfde verdieping