

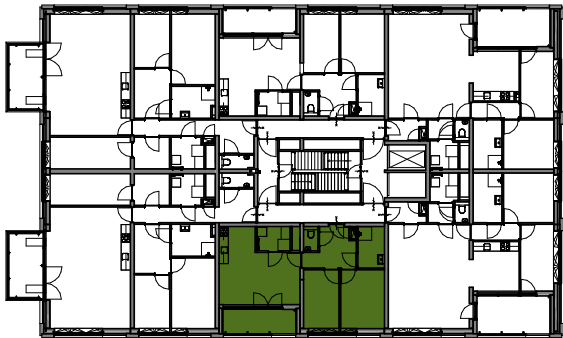


Renvooi:

- ENKELPOLIGE SCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- WISSELSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- SERIESCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- KRUISSCHAKELAAR HOOGTE : 1050+VL
- SCHAKELAAR VOORZIEN VAN DIMMER HOOGTE : 1050+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS
- DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS HORIZONTAAL
- DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS VERTICAAL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VAATWASSER HOOGTE : 650+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. KOELKAST/VRIEZER HOOGTE : 100+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. COMBIMAGNETRON HOOGTE : 1950+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE : 1200+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. WASDROGER HOOGTE : 1200+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS T.B.V. VLOERVERWARMING : 550+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOOS SPATWATERDICHT T.B.V. BUITEN HOOGTE : 500+VL
- BEDRADE AANSLUITING DATA RJ45-AANSLUITING HOOGTE : 300+VL
- BEDRADE AANSLUITING CAI HOOGTE : 300+VL
- AANSLUITPUNT DATA BEDRAAD
- NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL
- PERILEX WANDCONTACTDOOS T.B.V. FORNIJS 2X230V
- KRIJSTREEP I.V.M. DAGLICHT

CENTRAALDOOS + LICHTPUNTCENTRAALDOOSINBOUW VOORZIENINGINBOUW VOORZIENING met SPOTBUITENKRAAN HOOGTE 500+ VLGRONDKABEL VOOR TUINVERLICHTINGWANDLICHTPUNTVLOERVERWARMINGROOKMELDERKAMERTHERMOTAAT HOOGTE 1500+VLRUIMTE REGELING HOOGTE 1500+VLCO2 melder HOOGTE 1500+VLTOEVOER MECHANISCHE VENTILATIEAFVOER MECHANISCHE VENTILATIEELEKTRA PUNT RADIATORAARDINGSPUNTINTERCOMDEURBELVLOERVERWARMING VERDELERWARMTE TERUGWIN UNITWARMTE AFLEVERSETMaten in millimetersDe opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijkEr kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoeringDe positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigenAlle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven

eerste verdieping

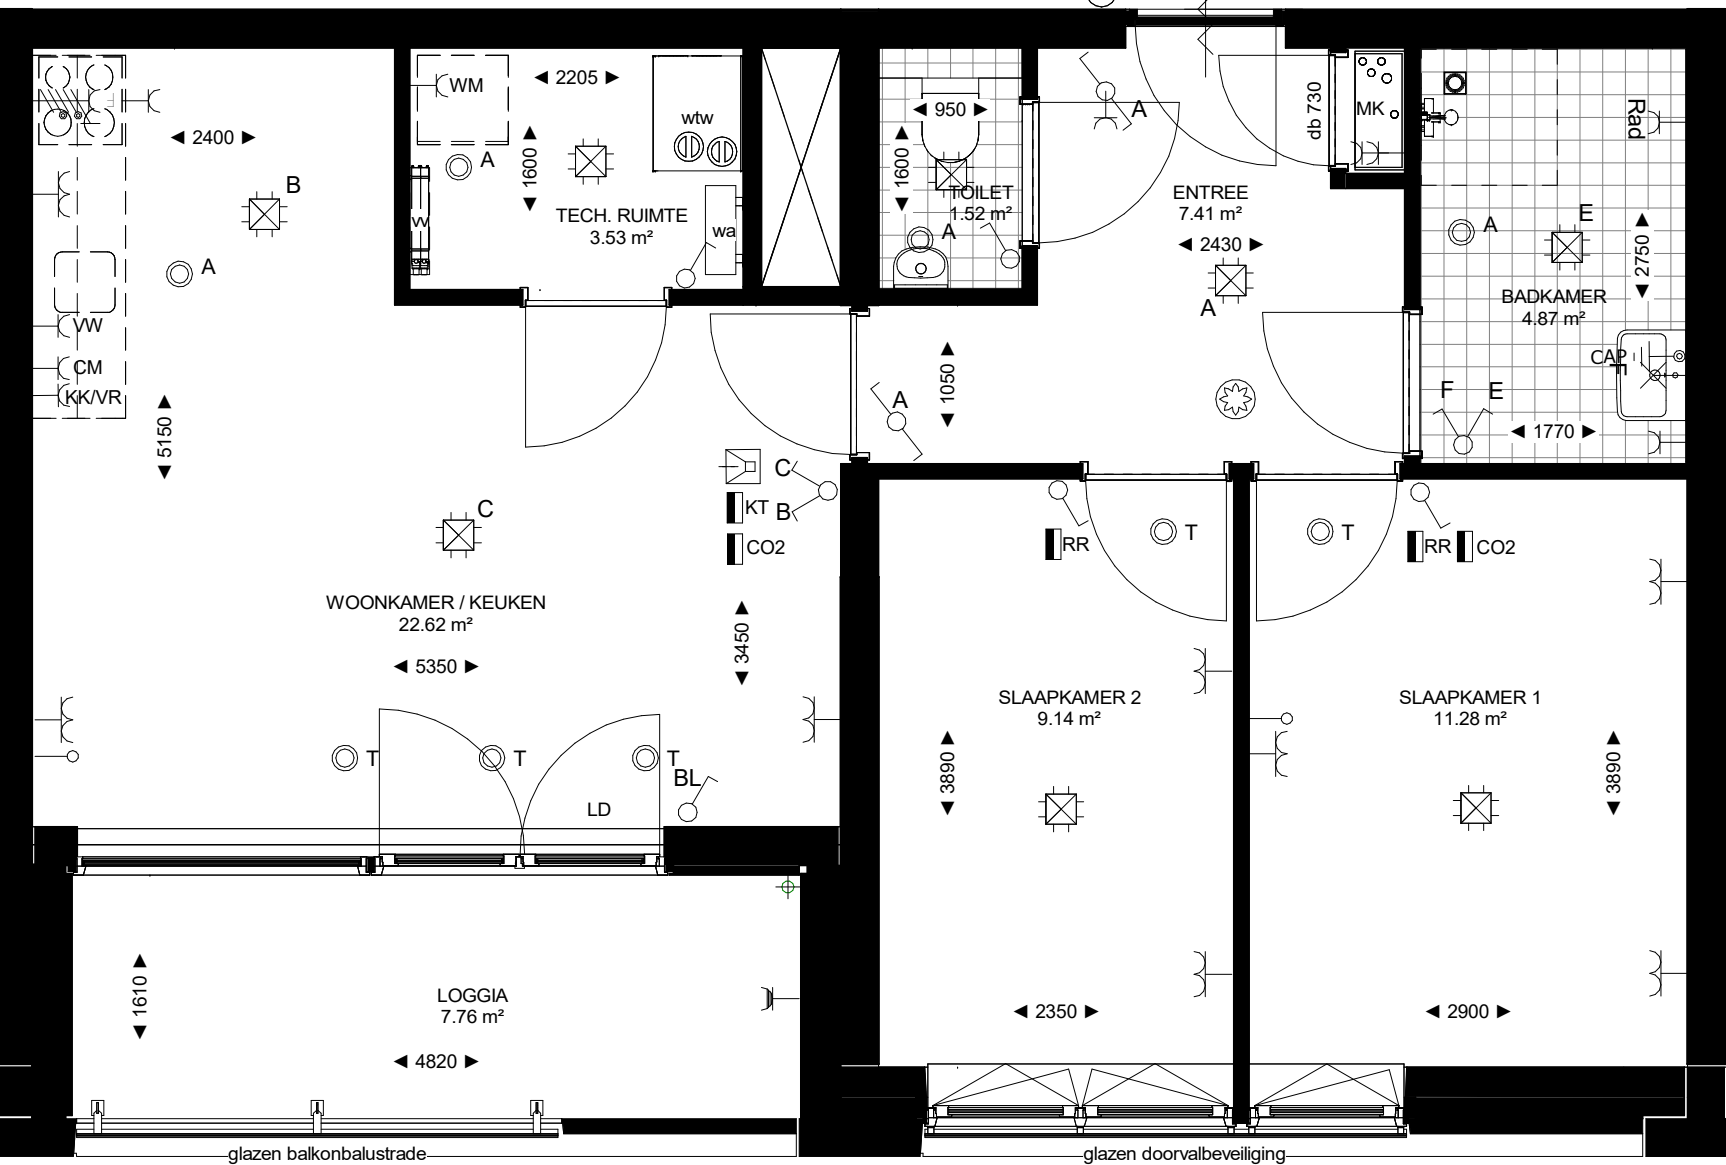

PROJECT : Nobelhorst

OMSCHRIJVING : Bouwnummer S08

GETEKEND DATUM | GEWIJZIGD DATUM | AFMETING SCHAAL | 22635 | S-KT-BWNR 08
BBR 31-01-2024 | A3 1:50