



Renvooi:

	ENKELVOLDIGE SCHAKELAAR HOOGTE: 1050+V/L		CENTRAALDOORS - LICHTPUNT
	WISSELSCHAKELAAR HOOGTE: 1050+V/L		CENTRAALDOORS
	SERIESCHAKELAAR HOOGTE: 1050+V/L		INBOUW VOORZIENING
	KRUISCHAKELAAR HOOGTE: 1050+V/L		INBOUW VOORZIENING met SPOT
	SCHAKELAAR VOORZIEN VAN DIMMER HOOGTE: 1050+V/L		BUITENRAAN HOOGTE 500+V/L
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOORS		GRONDKABEL VOOR TUINVERLICHTING
	DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOORS HORIZONTAAL		WANDLICHTPUNT
	DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOORS VERTICAAL		VLOERVERWARMING
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOORS T.B.V. VAATWASSER HOOGTE: 650+V/L		ROOKMELDER
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOORS T.B.V. KOELKASTVRIEZER HOOGTE: 100+V/L		KAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+V/L
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOORS T.B.V. COMBIMAGNETRON HOOGTE: 1950+V/L		RUMTE REGELING HOOGTE 1500+V/L
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOORS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE: 1200+V/L		CO2 meter HOOGTE 1500+V/L
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOORS T.B.V. WASDROGER HOOGTE: 1200+V/L		TOEVOER MECHANISCHE VENTILATIE
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOORS T.B.V. VLOERVERWARMING: 550+V/L		AFVOER MECHANISCHE VENTILATIE
	ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOORS SPATWATERDICH T.B.V. BUITEN HOOGTE: 500+V/L		EXTRA PUNT RADATOR
	BEDRADE AANSLUITING DATA RJ45-AANSLUITING HOOGTE: 300+V/L		AARDINGSPUNT
	BEDRADE AANSLUITING CAI HOOGTE: 300+V/L		INTERROOM
	AANSLUITPUNT DATA BEDRAAD		DEURBEL
	NIET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+V/L		VLOERVERWARMING VERDELER
	PERILEX WANDCONTACTDOORS T.S.V. FORNIX 2x230V		WARMTE TERUGWINNUNIT
	KRUISTREEP I.V.M. DAGLICHT		WARMTE AFLEVERSET

- Maten in millimeters
- De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk
- Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering
- De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen
- Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven

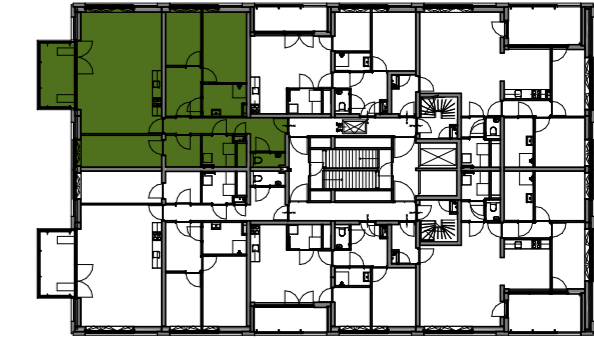

achtste verdieping