

Renvooi:

- ENKELPOLIGE SCHWELAAR HOOGTE: 1050+VL
- WISSELSCHWELAAR HOOGTE: 1050+VL
- SERIESCHWELAAR HOOGTE: 1050+VL
- KRUISCHWELAAR HOOGTE: 1050+VL
- SCHWELAAR VOORZIEN VAN DIMMER HOOGTE: 1050+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOORS
- DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOORS HORIZONTAAL
- DUBBELVOLDIGE WANDCONTACTDOORS VERTICAAL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOORS T.B.V. VAATWASSER HOOGTE: 650+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOORS T.B.V. KOELKASTAFWIEZER HOOGTE: 100+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOORS T.B.V. WASMACHINE HOOGTE: 1200+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOORS T.B.V. WASROGER HOOGTE: 1200+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOORS T.B.V. VLOERVERWARMING: 550+VL
- ENKELVOLDIGE WANDCONTACTDOORS SPATWATERDICHT T.B.V. BUITEN HOOGTE: 500+VL
- D BEDRADE AANSLUITING DATA RJ45-AANSLUITING HOOGTE: 300+VL
- CAI BEDRADE AANSLUITING CAI HOOGTE: 300+VL
- AANSLUITPUNT DATA BEDRAAD
- NET BEDRADE AANSLUITING LOOS HOOGTE: 300+VL
- PERILEX WANDCONTACTDOORS T.S.V. FORKLUK 2x230V
- KRUISSTREEP I.V.M. DAGLICHT

CENTRAALDOORS - LICHTPUNTCENTRAALDOORSINBOUW VOORZIENINGINBOUW VOORZIENING met SPOTBUITENKRAAN HOOGTE 500+ VLGRONDKABEL VOOR TUNNELVERLICHTINGWANDLICHTPUNTVLOERVERWARMINGROOKMELDERKAMERTHERMOSTAAT HOOGTE 1500+VLRUMTE REGELING HOOGTE 1500+VLCO2 meter HOOGTE 1500+VLTOEVOER MECHANISCHE VENTILATIEAFVOER MECHANISCHE VENTILATIEELEKTRIA PUNT RADATORAARDINGSPUNTINTERROOMDEURBELVLOERVERWARMING VERDELERWARMTE TERUGWIN UNITWARMTE AFLEVERSET



► Maten in millimeters

► De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen afwijken in de praktijk

► Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de opgegeven maatvoering

► De positie, aantal en afmetingen van aangegeven installatiepunten zijn indicatief en kunnen wijzigen

► Alle binnendeur deurbreedte (db) 930mm tenzij anders aangegeven

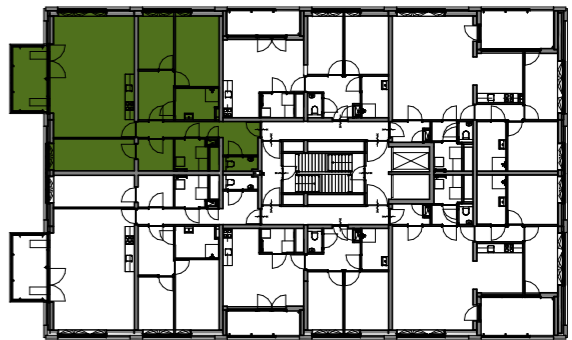

tweede verdieping